PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

Producent:	Abstracta
Yta:	Aircone
Total konstruktionshöjd:	w = 0

Ljudabsorptionsfaktor

f(Hz)	Praktisk ljudabsorptionsfaktor (α_p)
63	0.02
125	0.09
250	0.49
500	0.92
1000	1.00
2000	0.95
4000	0.90

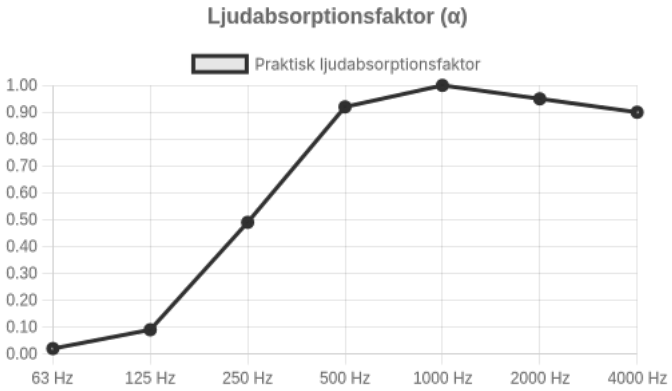

α_w = 0.9

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
13-137-M7	2013-11-12