



PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

Producent:	Abstracta
Yta:	Airbloom
Total konstruktionshöjd:	w = 0

Ljudabsorptionsfaktor

f(Hz)	Praktisk ljudabsorptionsfaktor (α_p)
63	0.00
125	0.05
250	0.15
500	0.30
1000	0.50
2000	0.60
4000	0.70

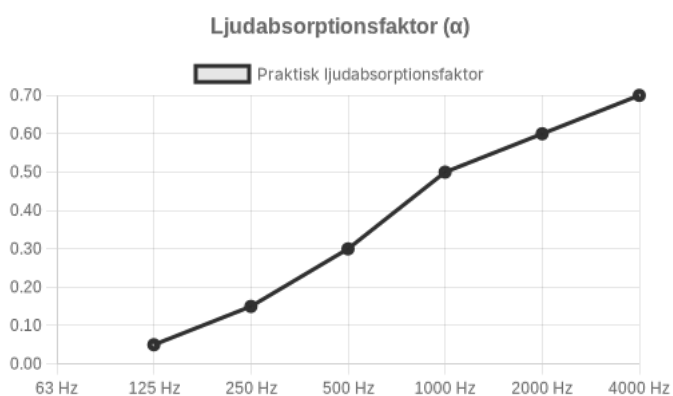

$\alpha_w = 0.35$

ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

17-094-M12

2017-05-30

