



PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

Producent:	Abstracta
Yta:	Airflake Line Closed
Total konstruktionshöjd:	w = 100

Ljudabsorptionsfaktor

f(Hz)	Praktisk ljudabsorptionsfaktor (α_p)
63	0.00
125	0.00
250	0.00
500	0.10
1000	0.25
2000	0.35
4000	0.45

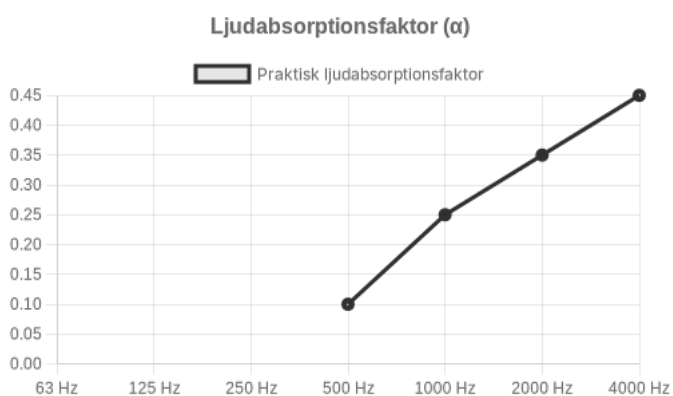

$\alpha_w = 0.2$

ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

SP P702033-E

2013-08-12

