# PRODUKTDEKLARATION

## LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

| | |
|---|---|
| **Producent:** | Abstracta |
| **Yta:** | Airflake Blade Open |
| **Total konstruktionshöjd:** | w = 100 |

### Ljudabsorptionsfaktor

| f(Hz) | Praktisk ljudabsorptionsfaktor ($\alpha_p$) |
|---|---|
| 63 | 0.01 |
| 125 | 0.01 |
| 250 | 0.20 |
| 500 | 0.09 |
| 1000 | 0.24 |
| 2000 | 0.33 |
| 4000 | 0.46 |

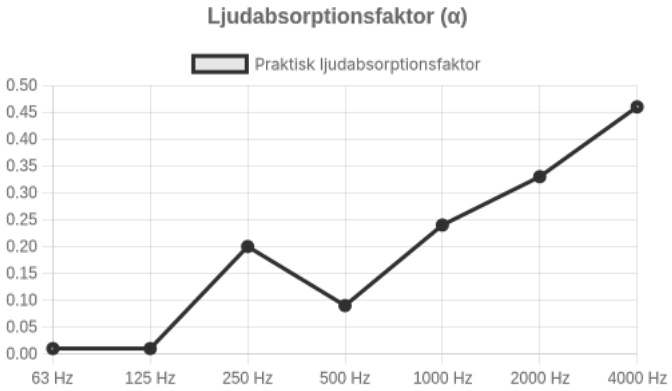


$\alpha_w$ = 0.2

| ORIGINAL TESTRAPPORT | RAPPORTDATUM |
|---|---|
| P702033-E | 2013-08-19 |