



PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

Producent:	Abstracta
Yta:	AirLeaf
Total konstruktionshöjd:	w = 0

Ljudabsorptionsfaktor

f(Hz)	Praktisk ljudabsorptionsfaktor (α_p)
63	0.00
125	0.00
250	0.00
500	0.10
1000	0.20
2000	0.40
4000	0.50

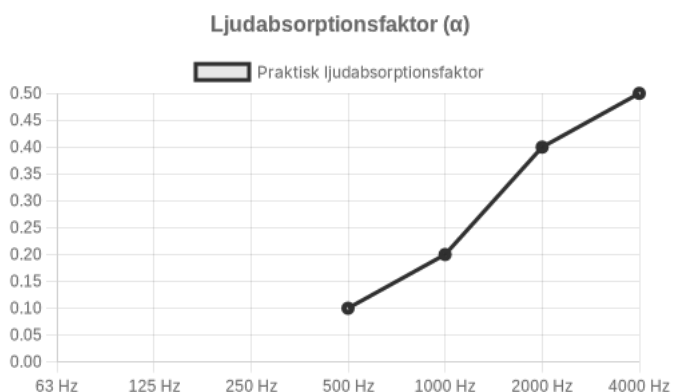

$\alpha_w = 0.2$

ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

