



## PRODUKTDEKLARATION


### LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

<b>Producent:</b>	Abstracta
<b>Yta:</b>	Soneo Wall
<b>Total konstruktionshöjd:</b>	w = 0

#### Ljudabsorptionsfaktor

f(Hz)	Praktisk ljudabsorptionsfaktor ( $\alpha_p$ )
63	0.05
125	0.10
250	0.30
500	0.65
1000	0.90
2000	1.00
4000	0.95

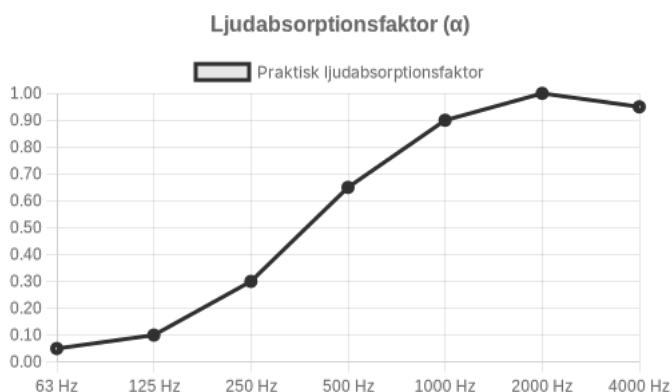

$\alpha_w = 0.6$

<b>ORIGINAL TESTRAPPORT</b>	<b>RAPPORTDATUM</b>
-	-

