PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

Producent:	Abstracta
Yta:	Soneo Wall
Total konstruktionshöjd:	w = 0

Ljudabsorptionsfaktor

f(Hz)	Praktisk ljudabsorptionsfaktor (α_p)
63	0.05
125	0.10
250	0.30
500	0.65
1000	0.90
2000	1.00
4000	0.95

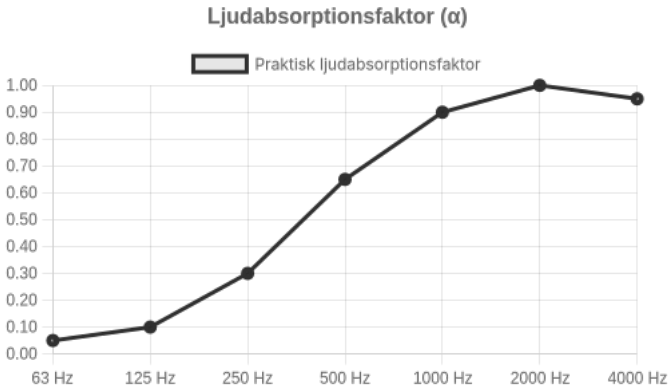

α_w = 0.6

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-

Acoustic Facts Scandinavia AB
Kinnegatan 23, 531 33 Lidköping