



PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

Producent:	Abstracta
Yta:	Triline Wall
Total konstruktionshöjd:	w = 0

Ljudabsorptionsfaktor

f(Hz)	Praktisk ljudabsorptionsfaktor (α_p)
63	0.00
125	0.30
250	0.65
500	1.00
1000	1.00
2000	1.00
4000	0.95

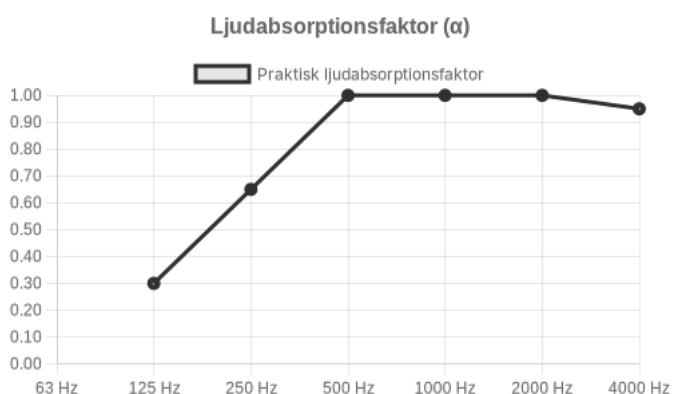

$\alpha_w = 0.95$

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-

