



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Producent:</b>    | Kinnarps                    |
| <b>Objekt:</b>       | Prim Hanging Screen 160x198 |
| <b>Storlek [mm]:</b> | w=55 h=1980 d=1600          |

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

| f(Hz) | Oktavband |
|-------|-----------|
| 63    | 0.50      |
| 125   | 1.30      |
| 250   | 2.90      |
| 500   | 4.60      |
| 1000  | 5.60      |
| 2000  | 5.90      |
| 4000  | 5.70      |

N<sub>10</sub> = 2.2

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt

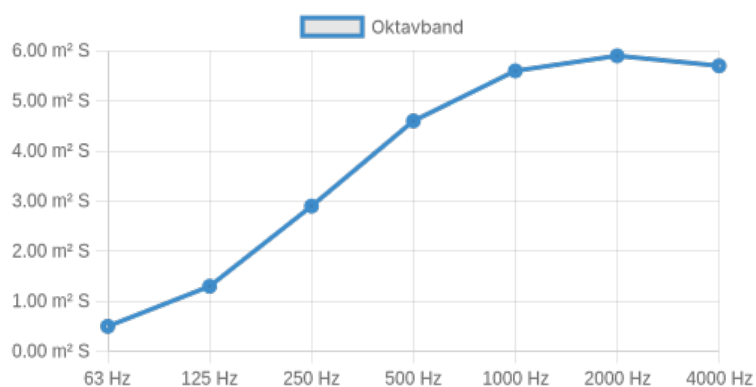

ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

