



PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

Producent:	Abstracta
Yta:	Airflake Blade Open
Total konstruktionshöjd:	w = 100

Ljudabsorptionsfaktor

f(Hz)	Praktisk ljudabsorptionsfaktor (α_p)
63	0.01
125	0.01
250	0.20
500	0.09
1000	0.24
2000	0.33
4000	0.46

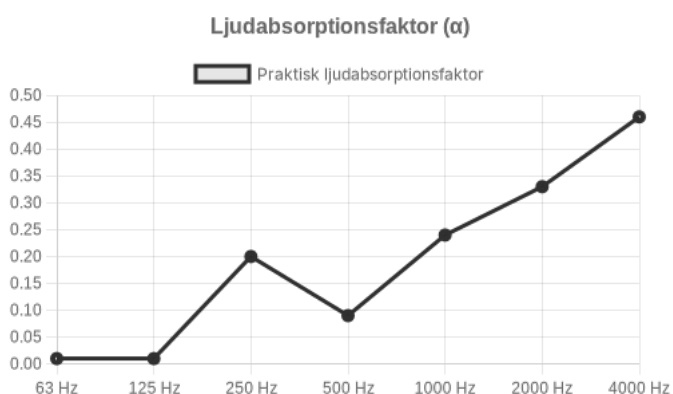

$\alpha_w = 0.2$

ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

P702033-E

2013-08-19

