PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

Producent:	Abstracta
Yta:	Air-X (Closed)
Total konstruktionshöjd:	w = 0

Ljudabsorptionsfaktor

f(Hz)	Praktisk ljudabsorptionsfaktor (α_p)
63	0.00
125	0.07
250	0.19
500	0.64
1000	0.92
2000	0.94
4000	0.91

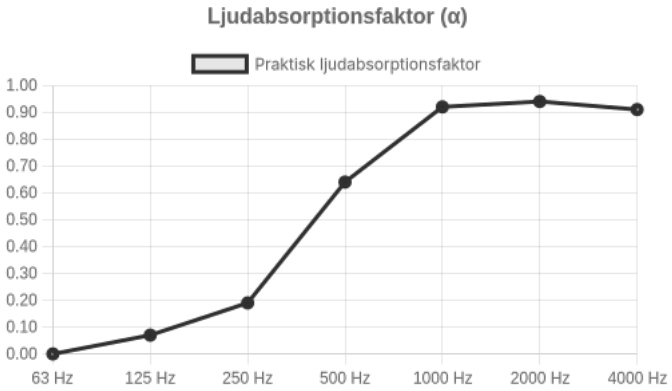

α_w = 0.55

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
20200904.1	2023-04-23