



## PRODUKTDEKLARATION


### LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

Producent:	Abstracta
Yta:	Air-X (Open)
Total konstruktionshöjd:	w = 0

#### Ljudabsorptionsfaktor

f(Hz)	Praktisk ljudabsorptionsfaktor ( $\alpha_p$ )
63	0.00
125	0.02
250	0.05
500	0.39
1000	0.73
2000	0.91
4000	0.87

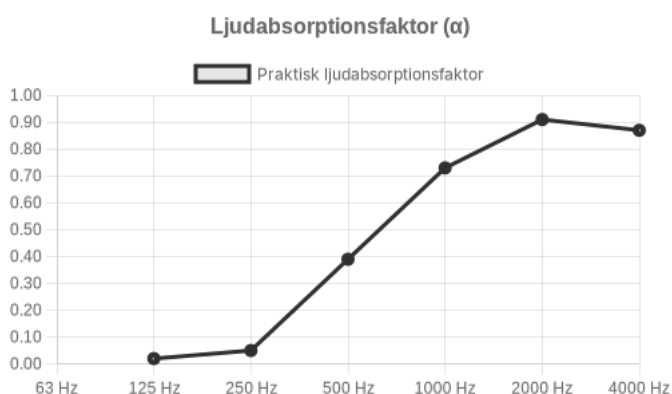

$\alpha_w = 0.35$

ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

20200904.1

2023-04-23

