PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

Producent:	Abstracta
Yta:	Air-X (Open)
Total konstruktionshöjd:	w = 0

Ljudabsorptionsfaktor

f(Hz)	Praktisk ljudabsorptionsfaktor (α_p)
63	0.00
125	0.02
250	0.05
500	0.39
1000	0.73
2000	0.91
4000	0.87

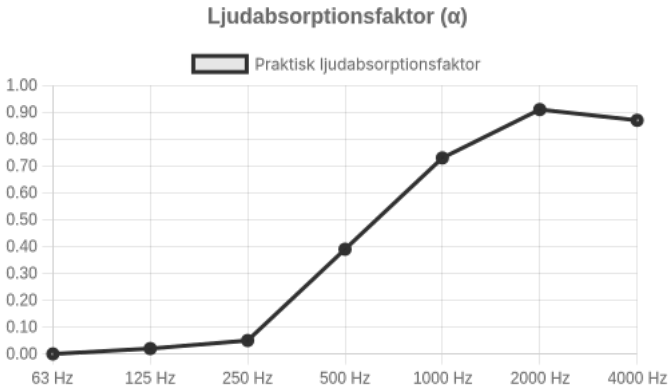

α_w = 0.35

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
20200904.1	2023-04-23