



PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

Producent:	Abstracta
Yta:	Bits Wall
Total konstruktionshöjd:	w = 0

Ljudabsorptionsfaktor

f(Hz)	Praktisk ljudabsorptionsfaktor (α_p)
63	0.03
125	0.24
250	0.58
500	0.92
1000	0.97
2000	0.93
4000	0.89

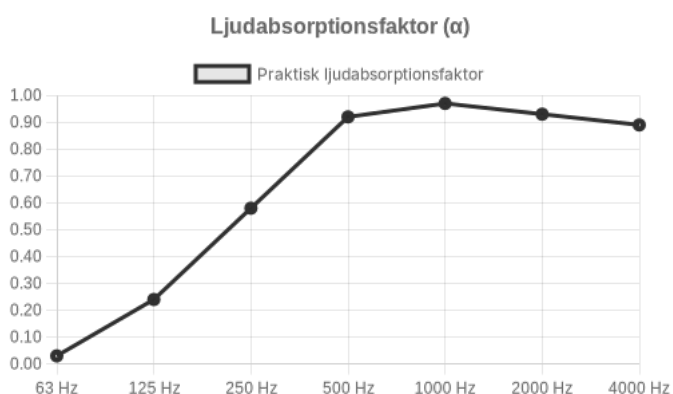

$\alpha_w = 0.9$

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-

