PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

Producent:	Abstracta
Yta:	Scala Wall
Total konstruktionshöjd:	w = 55

Ljudabsorptionsfaktor

f(Hz)	Praktisk ljudabsorptionsfaktor (α_p)
63	0.00
125	0.15
250	0.50
500	1.00
1000	1.00
2000	1.00
4000	1.00

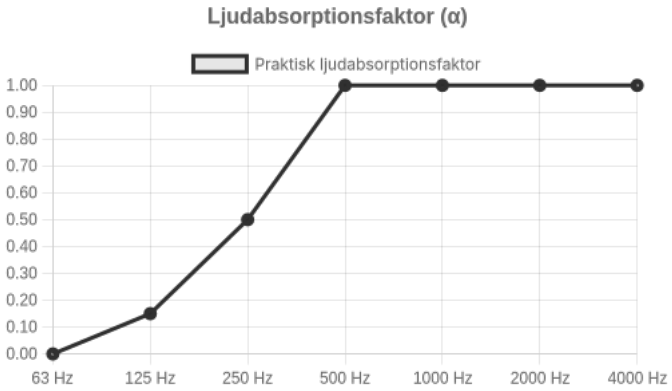

α_w = 0.8

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-

Acoustic Facts Scandinavia AB
Kinnegatan 23, 531 33 Lidköping